

TURBO 400

MOTORREDUCTOR ELECTRO-MECÁNICO PARA CANCELAS CORREDERAS

HASTA 4000 Kg, 400 Vac



MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PALLET
SC400M	Para cancelas correderas hasta 4000 Kg, motor 400 Vac, central de mando con paro suave y finales de carrera magnéticos. Piñón M6	4

PLUS

Freno eléctrico, para garantizar la seguridad también en las instalaciones más pesadas

Central de mando en posición horizontal facilita un acceso cómodo

Actualizados a central 400 Vac CT-400

Partes electrónicas bien protegidas de los agentes externos



Barnizado en polvo específico para uso externo anti-UV



Motores robustos y de altas prestaciones

SC400M

PROPIEDADES MECÁNICAS

velocidad	cm/s	17
par	Nm	180
ciclo de trabajo	%	30*

PROPIEDADES ELÉCTRICAS


central de mando		CT-400
alimentación	Vac	400
absorción	A	2
potencia absorbida	W	750
termoprotección	°C	150

PROPIEDADES GENÉRICAS

grados de protección	IP	54
dimensiones (L - P - H)	mm	520 - 300 - 585
peso	kg	76
temperatura de servicio	°C	-20 + 55
peso máximo cancela	Kg	4000

* Valor variable al peso y dimensiones de la cancela

DIMENSIONES

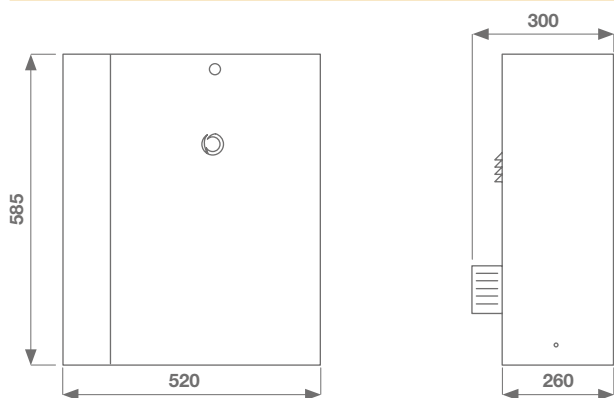

ACCESORIOS



CREM-30 *
Cremallera M6 en hierro
30x30 mm
L = 1000 mm

€/m



TS
Tabla señal

UD 1

* Paq. de 2 udc